


Volets immergés

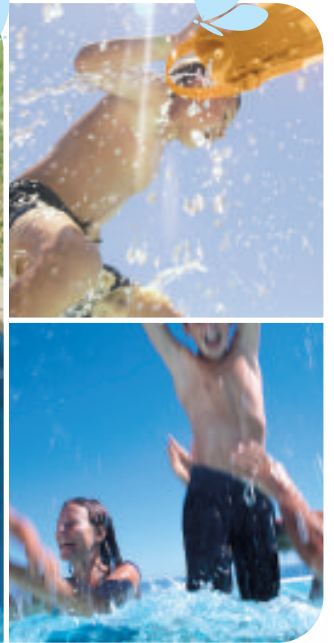

Volet Roussillon moteur dans l'axe

Vue d'ensemble de l'enrouleur :

- ① Ensemble de flasques supports démontables à fixer sur l'arase du bassin
- ② Caillebotis en aluminium laqué blanc ou en bois IPE de dimensions 700 mm, 950 mm ou sur mesure
- ③ Motorisation en IP 68 en 24 volts de 120 Nm avec un dispositif de fin de course, avec un commutateur de commande placé à distance (avec vue sur la piscine 3 positions de type maintenu selon la norme NF P 90-308)

Le motoréducteur avec fin de course (pour des piscines de largeur maxi de 7,00 m et longueur maxi de 14,00 m + escalier) est situé dans l'axe de l'enrouleur.

Une version de motoréducteur sans fin de course (pour des piscines de largeur maxi 5,00 m et de longueur maxi 12,00 m + escalier) est proposée en variante.

L'enrouleur et son moteur étanche sont dans l'eau.

