

ÉLECTROLYSEUR de sel

EXCLUSIF
GARANTIE
2+2
ans
CELLULE

EXCLUSIF
GARANTIE
2
ans
COFFRET

Fabriqué
en France



Une eau claire sans produit chimique.
Une eau saine pour votre santé.
Un traitement naturel pour l'environnement.



SIMPLE ET PLUS
ÉCOLOGIQUE



AUTONETTOYAGE
CELLULE RÉGLABLE



MODE
VOLET



ALARME
PAR LED



MONTAGE
FACILE




SUPERCHLORATION
24H

À partir d'une petite quantité de sel dans votre piscine (5 kg de sel par m³ d'eau), l'**électrolyseur de sel LABEL HYDRO SUD** produit un désinfectant puissant et efficace.

Conçu pour des piscines jusqu'à 110 m³, il dispense des apports de désinfectants chimiques tout au long de la saison.

5 modèles disponibles : 30, 50, 70, 90 et 110 m³ :

- Convient pour des piscines existantes ou en construction jusqu'à 110 m³ en climat tempéré.
 - Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements. Compact et étanche, il est également indiqué pour les piscines hors-sol et pour les locaux techniques exigus.
 - Production réglable de 0 à 10 par touches digitales.
 - Cellule autonettoyante par inversion de la polarité progressive et réglable selon la dureté de l'eau.
 - Visualisation de la production grâce à un afficheur digital.
 - 2 voyants : vert, appareil sous tension / rouge, anomalie de fonctionnement.
 - Fonctionne avec une concentration de sel dans l'eau à partir de 2,5 kg/m³.
 - Production de chlore : jusqu'à 21 g/h.
 - Fonction Boost pour une superchloration pendant 24h.
 - Mode Volet : réduction de la production de chlore en présence de volet automatique en position fermée.
 - Sécurités : manque d'eau / défaut cellule.
 - Montage de la cellule en ligne, sans contrainte d'orientation.
 - Matériel prêt à l'emploi : électrolyseur + cellule d'électrolyse.
- Option :
- kit Pool Terre pour éliminer les charges électrostatiques et ainsi protéger votre piscine.

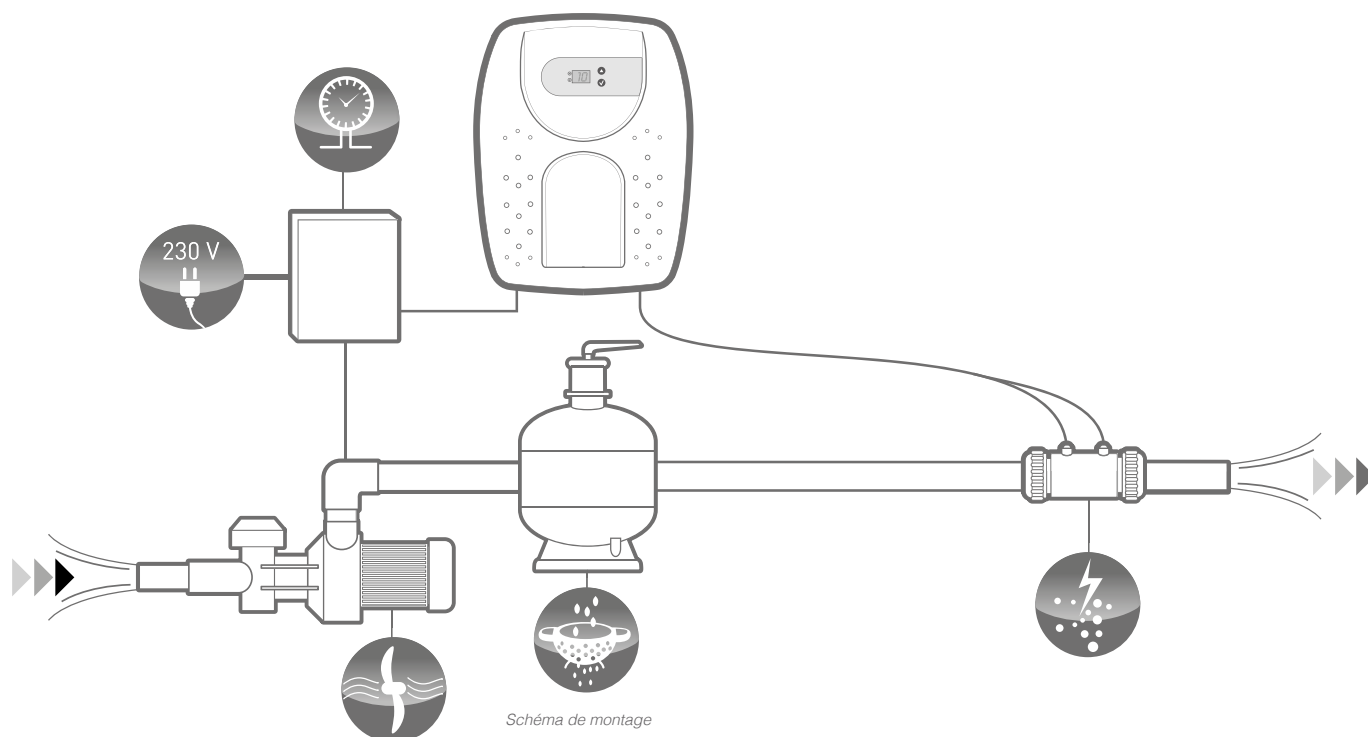

Modèles Models	Réglage temps d'inversion de polarité Inverted polarity time adjustment	Production de chlore Chlorine production	Réglage production de chlore Chlorine production adjustment	Débit et pression maxi Maximum pressure and flow	Alarme manque d'eau / de sel Water shortage / salt shortage alarm	Concentration de sel mini / maxi Minimum / maximum salt concentration	Volume du bassin Pool volume
30 m ³	✓	7 g/h	✓	22 m ³ / h 2 bars	✓	2,5 / 5 g/h	15 à 30 m ³
50 m ³	✓	11 g/h	✓		✓		30 à 50 m ³
70 m ³	✓	15 g/h	✓		✓		50 à 70 m ³
90 m ³	✓	19 g/h	✓		✓		70 à 90 m ³
110 m ³	✓	21 g/h	✓		✓		90 à 110 m ³